




**PRESTIGE
LINE**



**ALING
CONEL**

Nova Dimenzija Kvaliteta



ALING CONEL

◀ art.605



► Sklopka jednopolna 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.610I



► Taster sklopka za zvono sa indikacijom 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena

◀ art.617



► Regulator jačine svetlosti sa naizmeničnom sklopkom 40-400VA, 230V~/50Hz

- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom,
- Usaglašeno sa IEC 60669-2-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.504.1



► Priključnica dvopolna dvostruka 16A/250V~ - jezgro od polikarbonata

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.606



► Sklopka serijska 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.625



► Sklopke sa indikacijom 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena

◀ art.627

Sklopka naizmenična sa indikacijom



► Regulator jačine svetlosti sa naizmeničnom sklopkom 800W, 230V~/50Hz

- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.6171

◀ art.503



► Priključnica dvopolna sa poklopcem 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.607



► Sklopka naizmenična 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.626



► Sklopka serijska sa indikacijom 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena

◀ art.6172



► Regulator jačine svetlosti sa rot. jednopolnom sklopkom 800W/400VA, 230V~/50Hz

- Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka


◀ art.602



► Priključnica trolpolna 16A/440V~ sa porcelanskim jezgrom

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø70 pomoću vijaka


◀ art.608



► Sklopka ukrсна 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.628



► Sklopka ukrсна sa indikacijom 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka,
- Indikacija svetli kada je strujno kolo otvoreno

◀ art.600



► Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.611

RJ12 6/2 sa dve odvojene linije

◀ art.613


RJ12 6/4 sa dve spojene linije



► Priključnica telefonska dvostruka RJ12

- Usaglašeno sa IEC 60603-7,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka


◀ art.609I



► Taster sklopka za svetlo sa indikacijom 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena

◀ art.619



► Sklopka jednopolna sa indikacijom 16AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka isključena

◀ art.601



► Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa porcelanskim jezgrom i zaštitom od dodira

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.612I



► Priključnica antenska TV završna za individualne sisteme

- Usaglašeno sa IEC 169-2,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka


◀ art.610



► Taster sklopka za zvono bez indikacije 10AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.619I



► Sklopka jednopolna indikatorska 16AX/250V~

- Usaglašeno sa IEC 60669-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka
- Indikacija svetli kada je sklopka uključena

◀ art.630



► Priključnica dvopolna 16A/250V~ - jezgro od polikarbonata

- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka

◀ art.612Z

TV/FM završna <5dB

◀ art.612P

TV/FM prolazna <10dB

◀ art.612S

TV/FM/SAT Završna <5dB



► Priključnice za antenske sisteme TV/FM/SAT

- Usaglašeno sa IEC 169-2,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegeča ili vijaka



art.614

RJ45 Cat5e UTP

art.614S

RJ45 Cat5e FTP

Priključnica komunikacijska dvostruka sa Keystone modulima RJ45 Cat5e

- Usaglašeno sa IEC 60603-7,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača ili vijaka,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata (Toolless),
- Spajanje prema TIA/EIA-568A ili 568B standardu za raspored parica



art.615

RJ45 Cat6 UTP

art.615S

RJ45 Cat6 FTP

Priključnica komunikacijska dvostruka sa Keystone modulima RJ45 Cat6

- Usaglašeno sa IEC 60603-7,
- Ugradnja u zid u montažnu kutiju Ø60 pomoću stegača ili vijaka,
- Montaža provodnika bez upotrebe alata (Toolless),
- Spajanje prema TIA/EIA-568A ili 568B standardu za raspored parica

Maske jednostruke PRESTIGE

- Usaglašeno sa IEC 60669-1 i IEC 60884-1,
- Za ugradnju na PRESTIGE mehanizme



art.6801

Dimenzija (80 x 80 mm)
Proizvodi se u 3 boje
art.6801.0 - bela
art.6801.2 - grafit
art.6801.3 - bordo




art.6802

Proizvodi se u 13 boja
(art. 6802.0 - 6802.12)

Međuramovi PRESTIGE

- Usaglašeno sa IEC 60669-1 i IEC 60884-1,
- Za ugradnju na PRESTIGE maske, kao ukrasni element

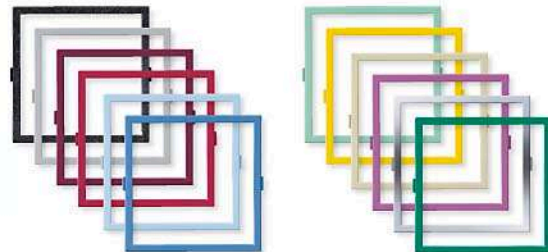

Maske horizontalne PRESTIGE

- Usaglašeno sa IEC 60669-1 i IEC 60884-1
- Za ugradnju na PRESTIGE mehanizme ugrađene u zid u nizajuće dozne za višestruke maske (osno rastojanje 71 mm)
- Proizvodi se u 3 boje (bela, grafit, bordo)



art.6701

Dvostruka horizontalna maska (80 x 151 mm)



art.6703

Trostruka horizontalna maska (80 x 222 mm)



art.6704

Četvorstruka horizontalna maska (80 x 293 mm)

Maske vertikalne PRESTIGE

- Usaglašeno sa IEC 60669-1 i IEC 60884-1
- Za ugradnju na PRESTIGE mehanizme ugrađene u zid u nizajuće dozne za višestruke maske (osno rastojanje 71 mm)
- Proizvodi se u 3 boje (bela, grafit, bordo)



art.6711

Dvostruka vertikalna maska (151 x 80 mm)

art.6713

Trostruka vertikalna maska (222 x 80 mm)

art.6714

Četvorstruka vertikalna maska (293 x 80 mm)




DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
OHSAS 18001

Označavanje boja prednjih elemenata

Standardno se izrađuju boje:

- 0 - bela (RAL 9003),
- 1 - siva (RAL 7035),
- 2 - grafit sa metalik efektom (RAL 7021)
- 3 - bordo (RAL 3004),


art.605.X X X



Mogućnosti kombinacija više boja date su trocifrenom šifrom proizvoda (za kompletne proizvode) ili jednocifrenom šifrom (za mehanizme, maske i međuramove) u zavisnosti od elementa:

prva cifra - šifra boje maske
druga cifra - šifra boje međurama
treća cifra - šifra boje središnjeg dela (taster, blok)

Kod jednocifrenog označavanja šifra predstavlja boju jednog elementa (taster ili blok, maska, međuram).

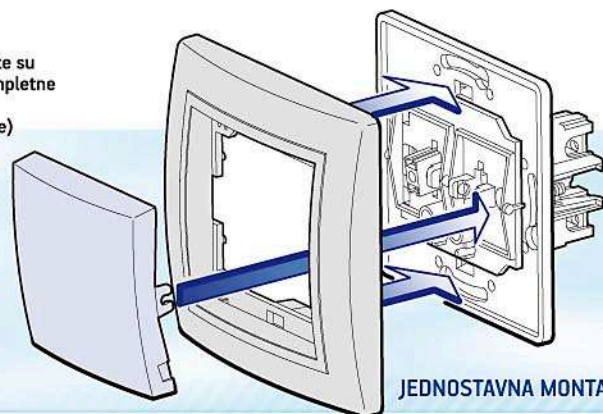

JEDNOSTAVNA MONTAŽA

